



FILTRO EXTERIOR POLIVALENTE




El filtro polivalente es apto para múltiples usos además del agua.

En HIDRAULICA ROMYSPAN queremos asegurar que nuestros productos cumplen los requisitos y características establecidos, por ello hemos añadido a nuestras válvulas de mayor calibre el uso de este filtro y así asegurar un buen filtrado y paso de agua.

Su sencillo diseño permite una fácil identificación e instalación.

CARACTERISTICAS DESTACABLES


- ★ Filtro polivalente
- ★ Latón cromado según UNE-EN 12165
- ★ Extremos roscados gas BSP hembra según ISO 228/1
- ★ Tamiz Acero inoxidable AISI 304
- ★ Luz tamiz de 300 micras
- ★ PN16
- ★ Temperatura de trabajo [0-110] °C

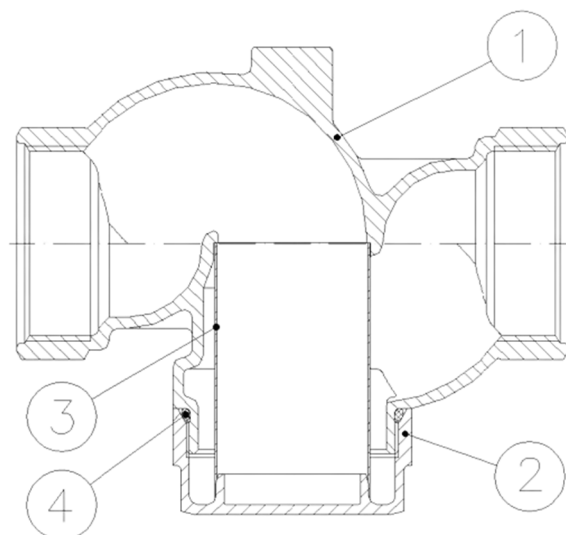

MATERIALES

Componente	Material	Acabado superficial
1 Cuerpo	Latón CW617N	Granallado + Cromado
2 Tapa	Latón CW617N	Granallado + Cromado
3 Filtro	Acero inoxidable AISI 304	-
4 Junta tórica	NBR	-

CURVA PRESION-TEMPERATURA:

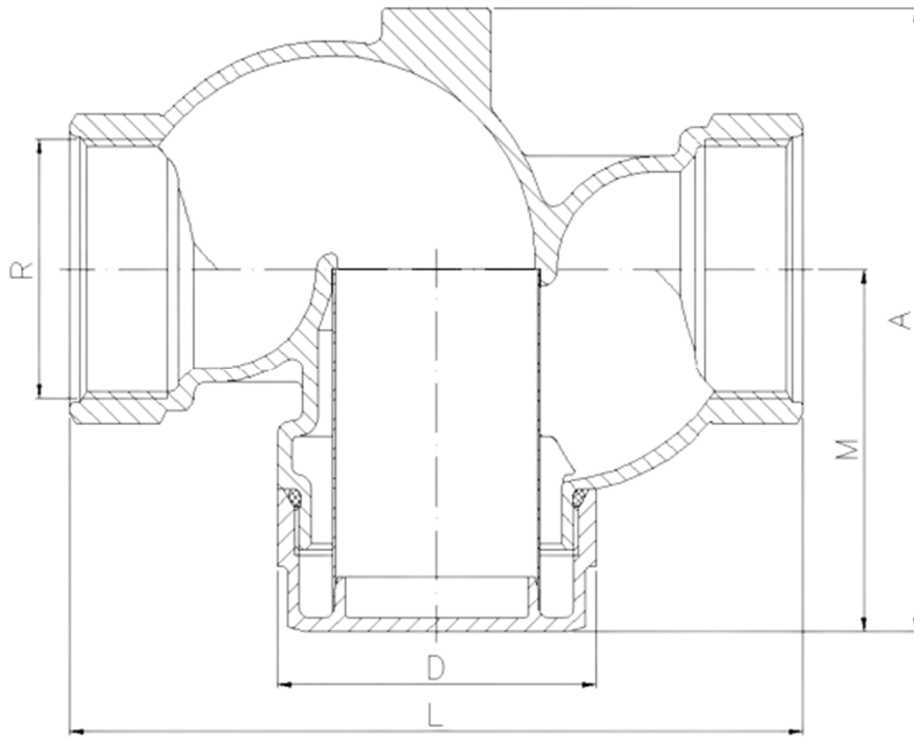

DN (mm)	Pulgadas (")	D (mm)	L (mm)	M (mm)	A (mm)	PESO (Kg)
15	1/2"	27	58	36	62	0,140



Hidráulica Romyspan se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. ©Copyright.



HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.
C/Bogotá s/n nave 1-2-3
Pol. Ind. LA SERRETA
MURCIA (30500)
España

TEL: +34 968 80 94 87

info@romyspan.com

