



MANÓMETRO

MANÓMETRO



MANÓMETRO:

e

El manómetro cuenta con una caja llena de glicerina, que ayuda a amortiguar la vibración y pulsaciones en la esfera del manómetro, lo que permite lecturas más estables y precisas

Pueden emplearse en todos los sistemas de gases y fluidos compatibles con metales cuprosos del elemento de detección y del rácor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Mecanismo tubular tipo "bourdon" metálico cuproso
- Escalas para vacío y vacío-presión
- Precisión $\pm 1,6\%$
- Protección IP67


CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:



- Conexión de latón
- Rosca G1/2 y G 1/4
- Cuadrante aleación de aluminio, cifras y graduaciones en negro sobre fondo blanco
- Visor policarbonato irrompible
- Caja de acero inoxidable


Principio de funcionamiento:

El principio de funcionamiento se basa en medir la presión del fluido dentro de un sistema. Cuando la presión aumenta, el fluido se mueve hacia arriba en el tubo del manómetro, lo que indica una lectura en la escala graduada. La escala graduada se calibra en unidades de medida de presión. Cuando el manómetro se utiliza en un sistema, se conecta a un puerto de presión en el sistema y así se lee la presión en la escala graduada del manómetro.




TIPOS DE MONTAJES


Tipo L

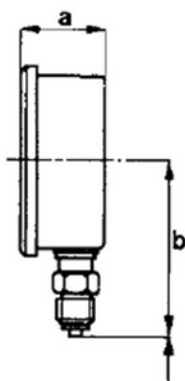


Tipo F

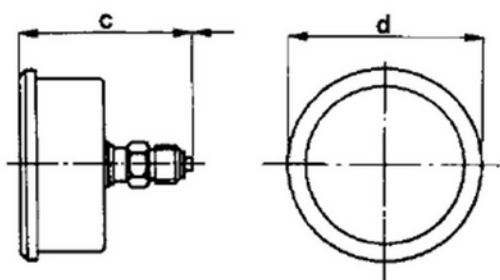

Tipo B



Tipo G

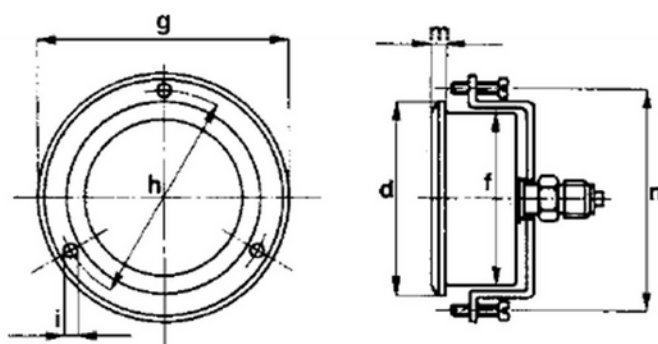

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM		
Ø Nominal	100	63
A	35	32
B	87	56
C		58
D	109	68
E		77
F	98,5	63
G		88
H		78
I		6,5 x4,5
M	8,5	
N	108	

PESO EN GRAMOS		
Ø Nominal	100	63
B		218
D	570	200
F	604	202
G	665	



Hidráulica Romyspan se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. ©Copyright.

HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.
C/Bogotá s/n nave 1-2-3
Pol. Ind. LA SERRETA
MURCIA (30500)
España

TEL: +34 968 80 94 87