



Vanne 3 voies :




Cette vanne a été conçue pour la sélection des modes de commande hydraulique (ouverture, fermeture, commande automatique).

Permet de fermer ou d'ouvrir manuellement la vanne principale. La prise inférieure est connectée aux trois prises supérieures indépendamment, donc selon l'endroit où vous pointez la manivelle, elle connectera la prise inférieure à la prise supérieure. Conçu et fabriqué par ROMYSPAN.


MATÉRIAUX

Composant	Matériel
Corps	Laiton
Manivelle	PA avec fibre de verre
Axe	Laiton nickelé
Éléments d'étanchéité	Joint NBR et Téflon


FONCTIONNEMENT



- « O » Connecte la chambre de la vanne principale à l'atmosphère, ouvre la vanne - OUVERTE
- « C » Connecte la chambre de la vanne principale à la pression de la conduite. Fermer la vanne - FERMÉ
- « A » Connecte la chambre de soupape principale au système de pilote automatique. La vanne est réglée automatiquement - AUTO

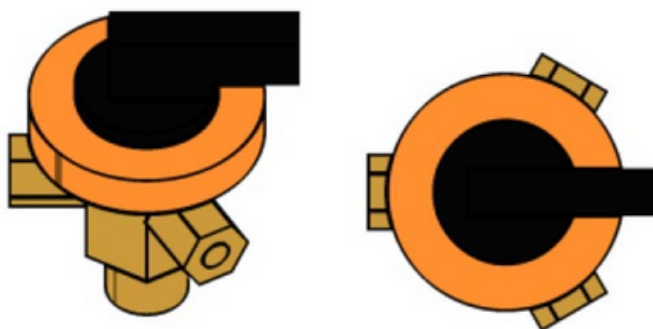

CARACTÉRISTIQUES

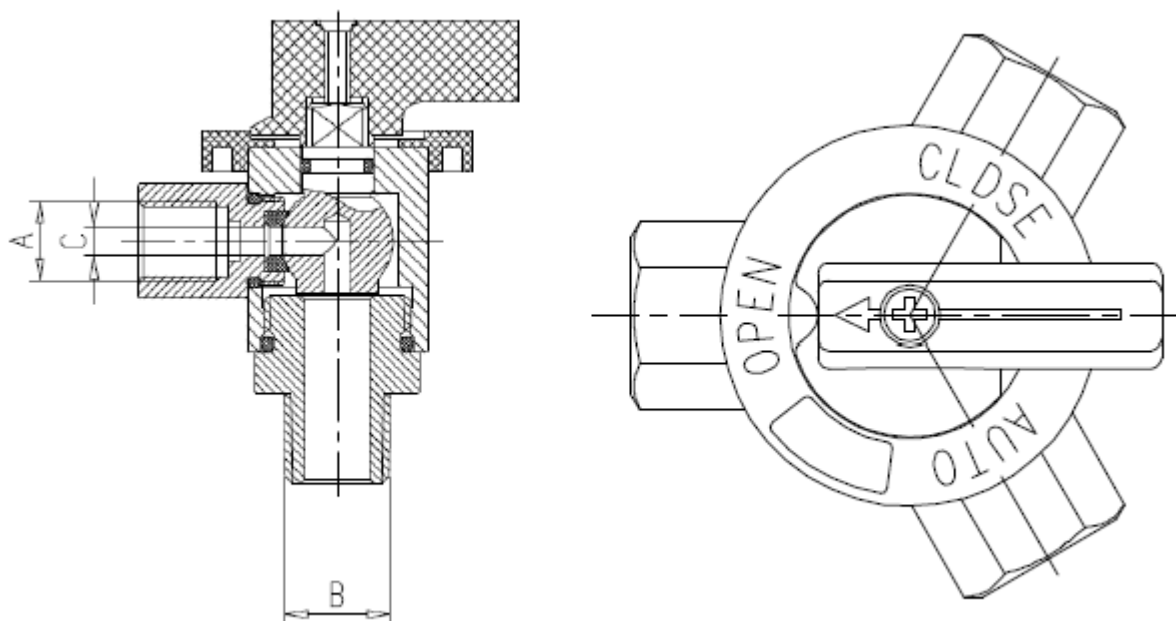

RÉFÉRENCE	PN (bar/psi)	A (connexion latérale)	B (connexion commune)	C (section de passage)
CM22054	16/232	1/8" femelle	1/4" mâle	3.5
CM22042	16/232	1/8" femelle	1/8" mâle	3.5
CM00000001	16/232	1/8" femelle	1/4" femelle	3.5
CM02088	16/232	1/4" femelle	1/4" mâle	6



Hidráulica Romyspan se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. ©Copyright.

HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.
C/Bogotá s/n nave 1-2-3
Pol. Ind. LA SERRETA
MURCIA (30500)
España

TEL: +34 968 80 94 87



www.romyspan.com

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
(The company reserves the right to change specifications without previous notice)

info@romyspan.com

