



VENTOUSE TRIPLE EFFET
3/4" ET 1"

VENTOUSE TRIPLE EFFET

3/4" ET 1"



La ventouse hydraulique en plastique FLUM VALVES est une ventouse hydraulique à triple effet, de fermeture à la pression d'ouverture par l'eau dans la canalisation. La ventouse convient pour :


- Purge de l'air au démarrage du système, pendant le remplissage des canalisations.
- Entrée d'air lors de l'arrêt du système, pendant la vidange des tuyaux.
- Décharge de petites poches d'air sous pression pendant le fonctionnement du système

CARACTÉRISTIQUES NOTABLES :

Matériaux	
Corps	Polyamide avec fibre de verre
Base	Polyamide avec fibre de verre ou laiton
Joint de fermeture	NBR
Flotter	Polypropylène
Langue	EPDM*
Pression de service maximale	10 bars en plastique 16 bars en laiton

*Peut être fabriqué pour l'eau potable


CARACTÉRISTIQUES NOTABLES :

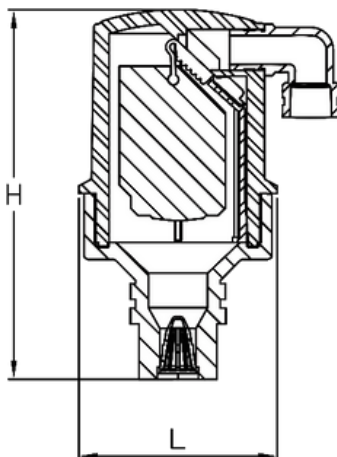


D.N.	h	je	Poids (kg)	Connexion
20	140	66	0,325 (plastique) / 0,750 (laiton)	Fil
25	140	55	0,325 (plastique) / 0,750 (laiton)	Fil

Capacité de rejet d'air :


AV3FP et AV3FB 1" (DN25)
PURGE AUTOMATIQUE

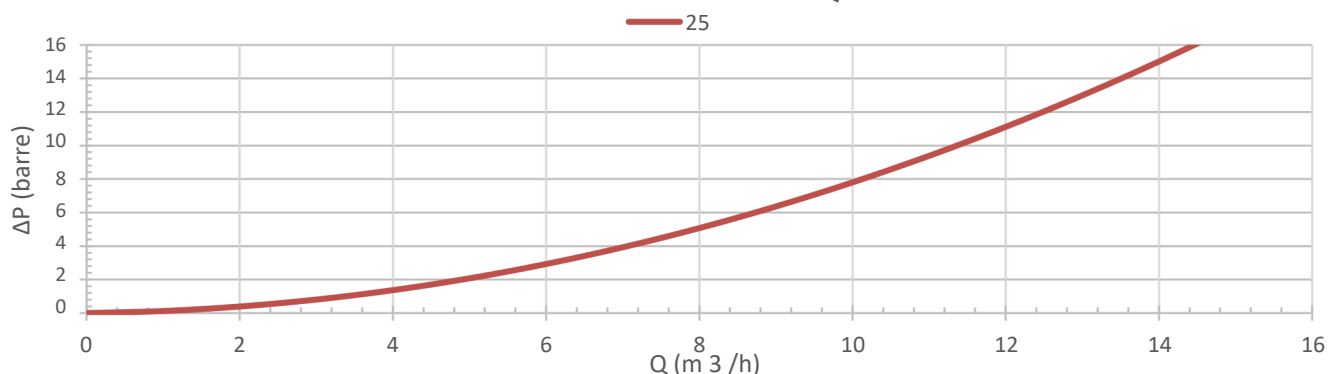


AV3FP et AV3FB 1" (DN25)
PURGE CINÉTIQUE

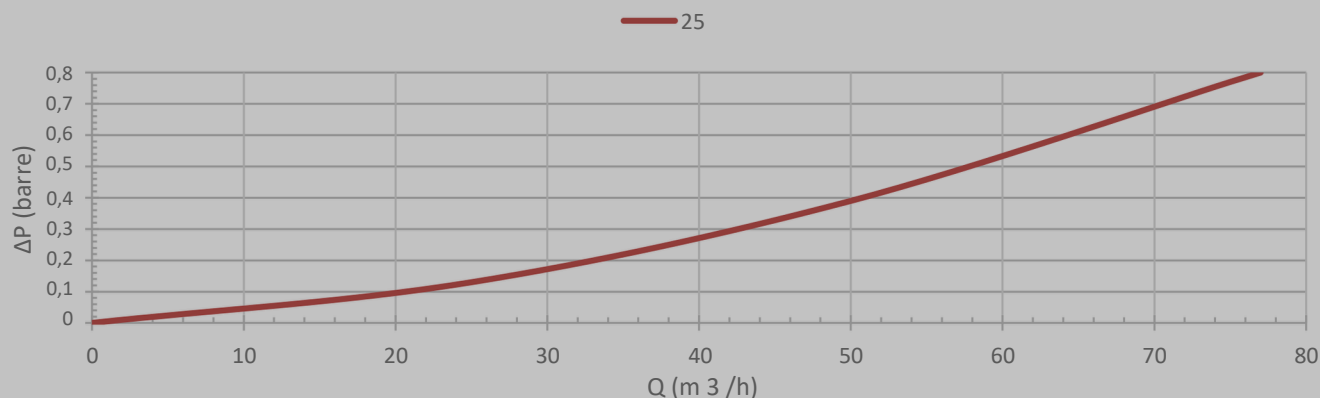

AV3FP et AV3FB 1" (DN25)
ADMISSION CINÉTIQUE

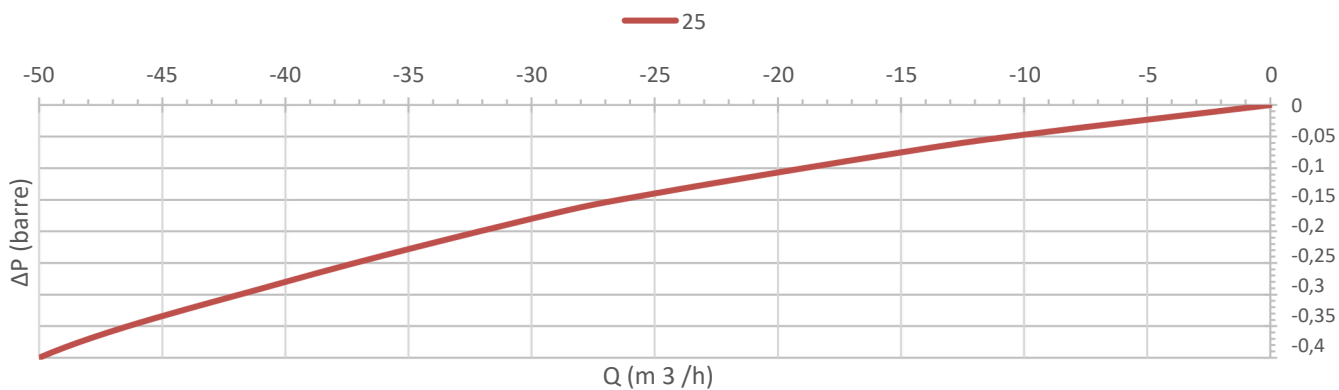

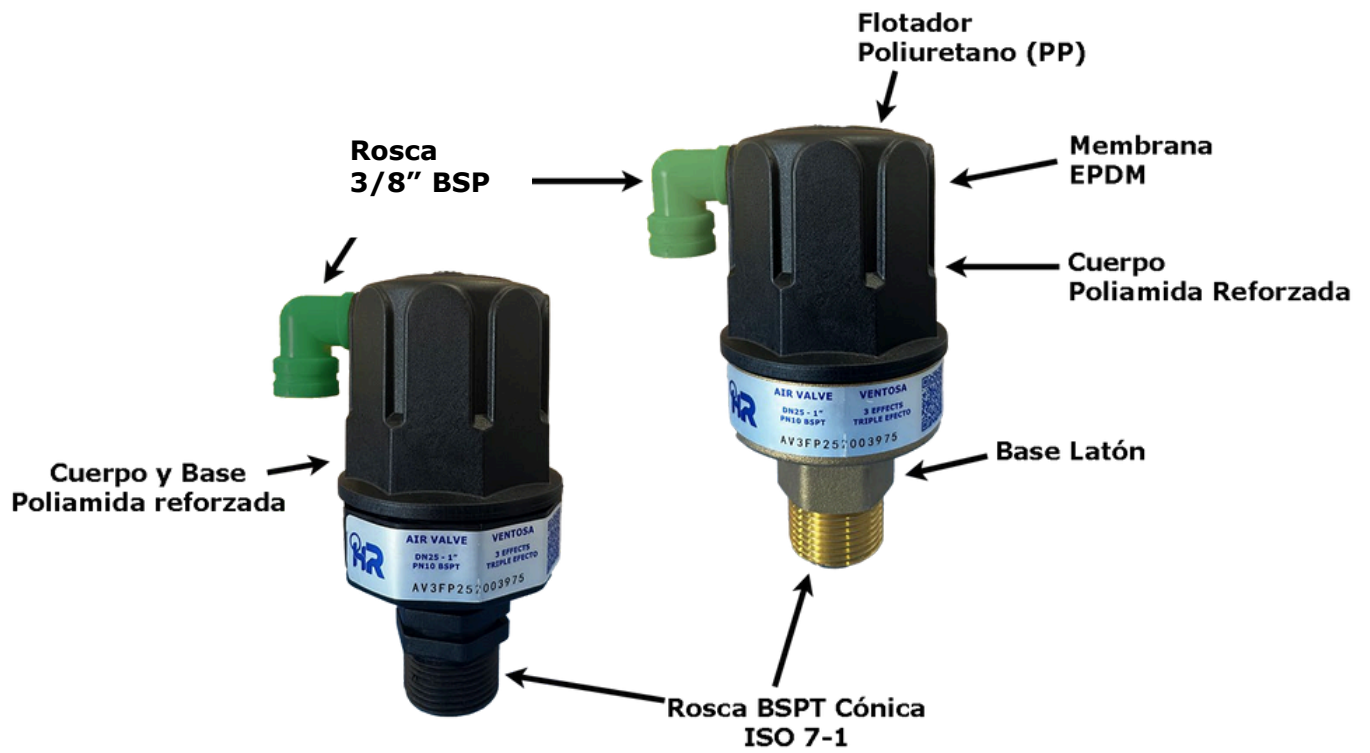



Hidráulica Romyspan se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. ©Copyright.



HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.
C/Bogotá s/n nave 1-2-3
Pol. Ind. LA SERRETA
MURCIA (30500)
España

TEL: +34 968 80 94 87

www.romyspan.com

info@romyspan.com

