



**VENTOUSE TRIPLE EFFET  
2"**

## VENTOUSE TRIPLE EFFET

2"



La ventouse hydraulique en plastique FLUM VALVES est une ventouse hydraulique à triple effet, avec une opération basique d'ouverture et de fermeture grâce à la pression exercée par l'eau dans la canalisation. La ventouse convient pour :

- Purge de l'air au démarrage du système, pendant le remplissage des canalisations.
- Entrée d'air lors de l'arrêt du système, pendant la vidange des tuyaux.
- Évacuation des poches d'air sous pression pendant le fonctionnement du système


### CARACTÉRISTIQUES NOTABLES :

| Matériaux                           |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Corps</b>                        | Polyamide avec fibre de verre               |
| <b>Base</b>                         | Polyamide avec fibre de verre ou laiton     |
| <b>Joint de fermeture</b>           | NBR                                         |
| <b>Flotter</b>                      | Polypropylène                               |
| <b>Langue</b>                       | EPDM*                                       |
| <b>Pression de service maximale</b> | 10 bars en plastique<br>16 barres en laiton |

\*Peut être fabriqué pour l'eau potable




| Pressions                   |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pressions de travail</b> | 0,2 – 10 bar (0,2 – 16 base en laiton) |
| <b>Test de pression</b>     | 15 bars (base en laiton 24 bars)       |

### CARACTÉRISTIQUES NOTABLES :

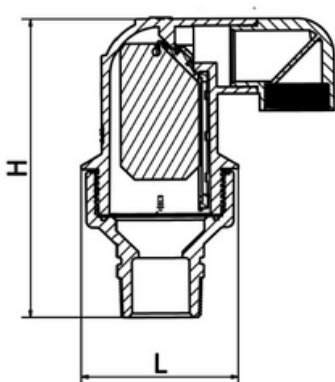

| D.N.             | h   | je  | Poids (kg)                          | Connexion |
|------------------|-----|-----|-------------------------------------|-----------|
| <b>cinquante</b> | 208 | 115 | 0,98 (plastique) /<br>1,82 (laiton) | Fil       |

## Capacité d'évacuation de l'air :

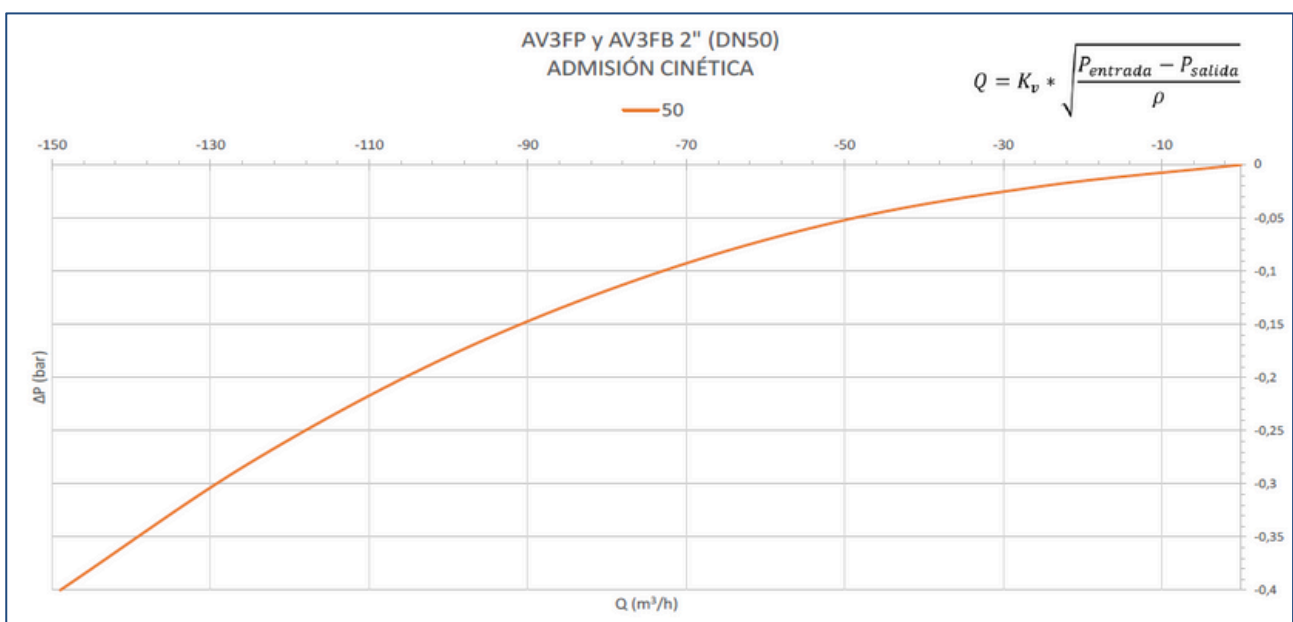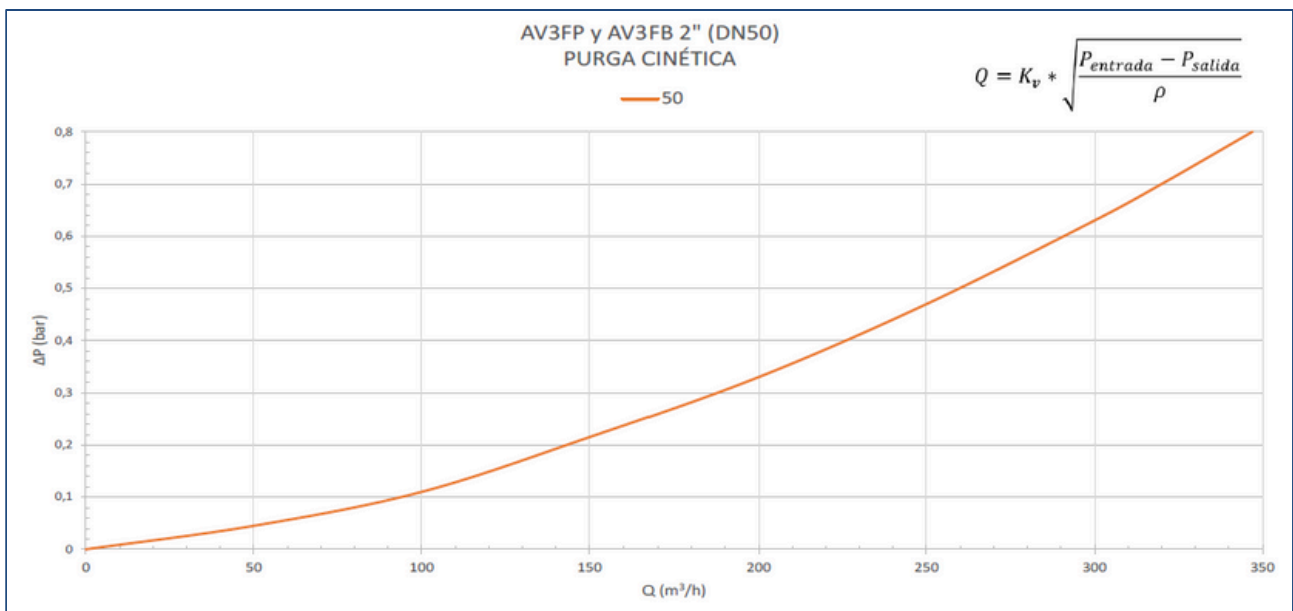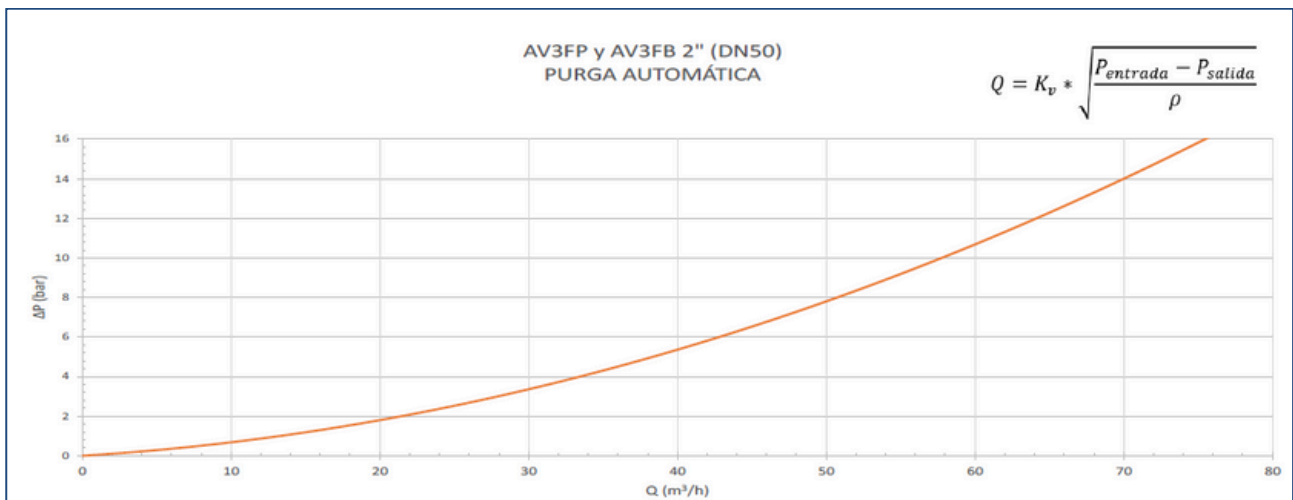





Hidráulica Romyspan se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. ©Copyright.



HIDRÁULICA ROMYSPAN S.L.  
C/Bogotá s/n nave 1-2-3  
Pol. Ind. LA SERRETA  
MURCIA (30500)  
España

TEL: +34 968 80 94 87

[www.romyspan.com](http://www.romyspan.com)

[info@romyspan.com](mailto:info@romyspan.com)

